

BRAZO EXCAVADOR FIJO|EBF

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS

POWERATTACHMENTS

TDI

www.tdimplementos.com



Excavadora de brazo fijo TDI, específicamente diseñada para la excavación de líneas de servicio (agua, gas, electricidad...), cimientos, fosas sépticas, líneas de riego, etc., en la construcción, la obra pública, la manutención de jardines y espacios verdes, todo ello con un mantenimiento mínimo y un coste contenido.

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro hidráulico de gran potencia..
- Cuchara de 400mm. incluida (CRS-400).
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES

- Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSSLU.
- Acoplamiento para telescopios y palas cargadoras. ETHBLWL.

BRAZO EXCAVADOR FIJO|EBF


MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA
CARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		EBF-185
PROFUNDIDAD MÁXIMA	mm	1850
ALCANCE HORIZONTAL	mm	1950
ANCHO TOTAL	mm	1160
LARGO TOTAL	mm	1770
ROTACIÓN CUCHARA	°	215°
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	38 ~ 76
PRESIÓN DE TRABAJO	bar	172
PESO	kg	200

CUCHARAS Y EQUIPOS OPCIONALES

Mostrado: CRS-XXX

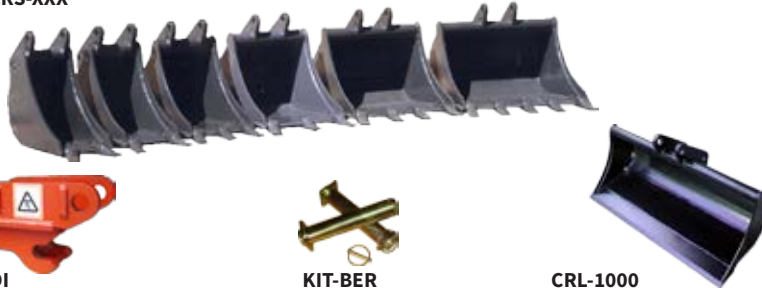

CARACTERÍSTICAS

- Cucharas provistas de cuchilla antidesgaste.
- Dientes atornillados. TDI-TTH.
- Eenganche rápido manual con dos bulones. ERM-TDI.
- Eenganche rápido automático con dos bulones. ERA-TDI.
- Kit de bulones extra. KIT-BER.

MODELO		CRS-200	CRS-250	CRS-300	CRS-400	CRS-500	CRS-600	CRL-1000
ANCHO TOTAL	mm	200	250	300	400	500	600	1000
CAPACIDAD SAE	m ³	0.030	0.038	0.045	0.060	0.075	0.090	0.115
DIENTES	#	2	2	3	3	4	5	0
PESO	kg	33	35	40	46	52	59	65

